
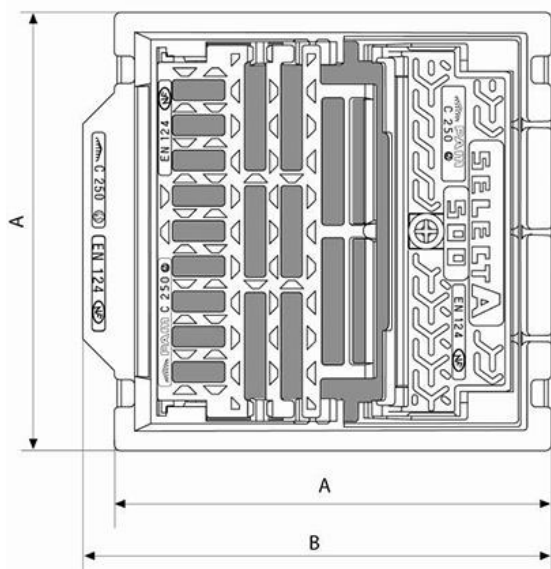


**SELECTA 500 Точков отток профил тип А – с решетка за продължение към отводняване на бордюр – клас на натоварване С250**

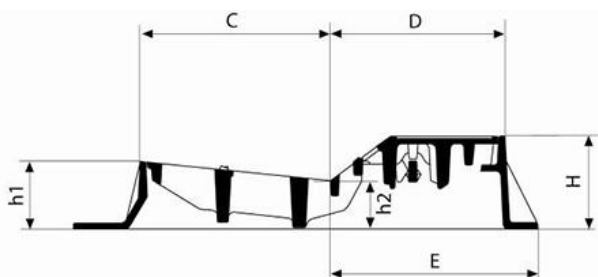

AxB	C	D	E	H	h1	h2	Решетка тегло	Капак тегло	Рамка тегло	Тегло общо	Водосборна площ	Бр. в пале	Art. No
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	Dm2		
570x610	250	229	273	125	90	65	16.5	13.0	21.0	50.5	7.6	10	ECSE61SF

**Материал и покритие:**

- Рамка, решетка и капак изработени от сферографитен чугун EN GJS 400-15:

**Приложение и инсталация:**

- С250 клас на натоварване (Група 3) съгласно стандарт EN 124-2, предназначени за циркулирани настилки и подобни места, изложени на достъпа на превозни средства

<b>SELECTA</b> <b>MUNICIPAL CASTINGS</b>		07/09/2019
		<b>VC25BENSEL210</b>

- Съвместим с бордюри A1 и A2 и улуци CS2, CS3 и CS4 по стандарт към NF P 98-340.

### **Основни характеристики:**

- Решетка и покритие:
  - Панци се отварят поотделно и могат лесно да бъдат демонтирани
  - Защитен от пружинен лост, който изисква инструмент за отваряне.
- Решетки:
  - С повдигната селекторна щанга, позволяваща инспекция
  - Оптимизиран дизайн водоприемане и безопасност.
- Светъл отвор Ø 385 mm.